



# ANSCHLUSSPLAN FÜR IR TAMIYA SENDER 70002 MIT 4 AUS 1 UND 2 AUS 1 DECODER RÜCKLICHT MIT LED RÜCKLICHTPLATINEN 10303 UND 10304


Schaltfunktion Propkanal 2  
2 Schaltfunktionen aus 1 Propkanal  
Schaltfunktion Stützenmotor aufwärts  
Schaltfunktion Stützenmotor abwärts  
Beide Schaltfunktionen sind Tastfunktionen  
Steuerknüppelfunktion: Stützenmotor aufwärts und Stützenmotor abwärts kann getauscht sein  
Statt Steuerknüppel kann auch ein Kippschalter mit Neutralstellung und einer Taststellung nach Unten und Oben verwendet werden






Schaltfunktion Propkanal 1  
4 Schaltfunktionen aus 1 Propkanal  
Schaltfunktion NSL Senderknüppel kurz nach oben  
Schaltfunktion 2 Senderknüppel lang nach oben  
Schaltfunktion 1 Senderknüppel kurz nach unten  
Schaltfunktion 3 Senderknüppel lang nach unten  
Steuerknüppel unten und oben kann getauscht sein  
Statt Steuerknüppel kann auch ein Kippschalter mit Neutralstellung und einer Taststellung nach Unten und Oben verwendet werden  
Funktion NSL und F1 sind Speicherkanäle  
F2 und F3 sind bei gesteckter BR1 Speicherkanäle  
F2 und F3 sind bei offener BR1 Tastkanäle



Schaltfunktion Propkanal 2  
2 Schaltfunktionen aus 1 Propkanal  
Schaltfunktion Stützenmotor aufwärts  
Schaltfunktion Stützenmotor abwärts  
Beide Schaltfunktionen sind Tastfunktionen  
Steuerknüppelfunktion: Stützenmotor aufwärts und Stützenmotor abwärts kann getauscht sein  
Statt Steuerknüppel kann auch ein Kippschalter mit Neutralstellung und einer Taststellung nach Unten und Oben verwendet werden






Vordere Beleuchtungsplatine

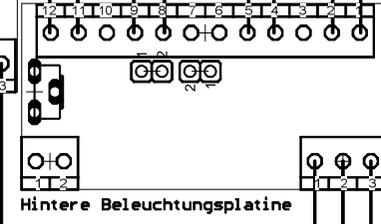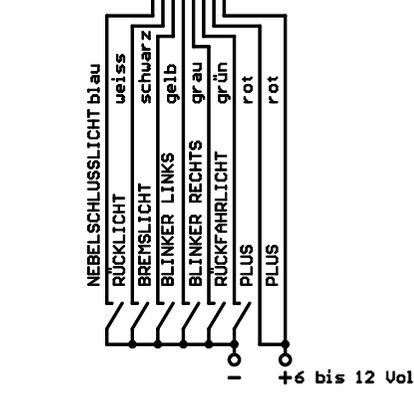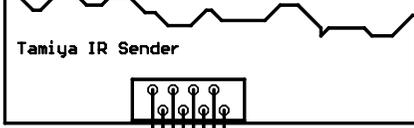

Hintere Beleuchtungsplatine

Lichtanlage



- Der IR Tamiya Sender 70002 steuert bei dem IR Empfänger 70000 folgende Funktionen
- 1 IR Anhängeranlage 70000
  - 1 Rücklicht und Kasteneckenbeleuchtung
  - 2 Bremslicht
  - 3 Blinker links
  - 4 Blinker rechts
  - 5 Nebelschlusslicht
  - Funktion Nebelschlusslicht kann mit der Fernsteuerung oder einer Masse an der blauen Leitung und einer Plus an den roten Leitungen ausgelöst werden
  - 6 Rückfahrlicht
  - 7 Funktion 1
  - 8 Funktion 2
  - 9 Funktion 3
  - 10 Motorstütze aufwärts
  - 11 Motorstütze abwärts

- Folgende Funktionen sind am Tamiya IR Sender 70002 verfügbar
- 1 Rücklicht und Kasteneckenbeleuchtung
  - 2 Bremslicht
  - 3 Blinker links
  - 4 Blinker rechts
  - 5 Nebelschlusslicht
  - Funktion Nebelschlusslicht kann mit der Fernsteuerung oder einer Masse an der blauen Leitung und einer Plus an den roten Leitungen ausgelöst werden
  - 6 Rückfahrlicht
  - 7 Funktion 1
  - 8 Funktion 2
  - 9 Funktion 3

